

OLIMPIA
SPLENDID

UNICO



Montage in Fensteroberlichte
Aktionspreis: ab € 690,-
inkl. MwSt.

Montage inkl. Kernbohrungen
Aktionspreis: ab € 1.440,-
inkl. MwSt.

WAND-KLIMAGERÄTE OHNE AUSSENEINHEITEN

UNICO AIR INVERTER

Flach, leise, mit Invertertechnologie




EIGENSCHAFTEN

Verfügbare Ausführungen: SF (nur Kühlen), HP (Wärmepumpe)
Wireless control (optional)
Große Klappe für einheitliche Luftverteilung im Raum
Multifunktions-Fernbedienung
24-Stunden-Timer

FUNKTIONEN


Sparbetrieb: ermöglicht Energieeinsparung durch automatische Optimierung der Geräteleistung
Reiner Lüfterbetrieb
Reiner Entfeuchtungsbetrieb
Auto-Modus: ändert die Betriebsart je nach Raumtemperatur
Schlafmodus: erhöht die eingestellte Temperatur nach und nach und reduziert Geräuschemission für Wohlbefinden in der Nacht.

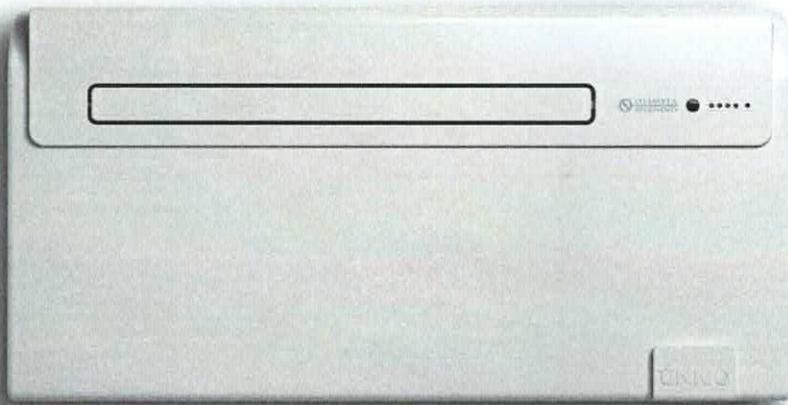

Silent System



Slim Design



Pure System 2



Kältemittel mit
niedrigem
GWP



		UNICO AIR 20 SF EVA	UNICO AIR 20 HP EVA	UNICO AIR 25 SF EVA	UNICO AIR 25 HP EVA
Art. Nr.		02112	02111	02094	02095
Leistungsbereich Kühlen (min. / max.)	kW	1,5 / 2,1	1,5 / 2,1	1,9 / 2,4	1,9 / 2,4
Leistungsbereich Heizen (min. / max.)	kW	-	1,3 / 1,7	-	1,8 / 2,3
Nominale Kühlleistung	kW	1,7	1,7	2,2	2,2
Nominale Heizleistung	kW	-	1,6	-	2,1
Nominale Leistungsaufnahme Kühlen	kW	0,7	0,7	0,8	0,8
Nominale Stromaufnahme Kühlen	A	3,1	3,1	4,7	4,7
Nominale Leistungsaufnahme Heizen	kW	-	0,5	-	0,7
Nominale Stromaufnahme Heizen	A	-	2,5	-	3,4
Nominaler Energiewirkungsgrad EERd		2,6	2,6	2,6	2,6
Nominaler Wirkungsgrad COPd		-	3,1	-	3,1
Energieklasse Kühlen / Heizen		A / -	A / A	A / -	A / A
Stromverbrauch Thermostat aus / Standby	W	24,0 / 0,5	24,0 / 0,5	33,0 / 0,5	33,0 / 0,5
Energieverbrauch Doppelrohrgeräte Kühlen / Heizen	kWh/h	0,7 / -	0,7 / 0,5	0,8 / -	0,8 / 0,7
Versorgungsspannung	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Versorgungsspannung min. / max	V	198 / 264	198 / 264	198 / 264	198 / 264
max. Leistungsaufnahme Kühlen	kW	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,7 - 1,1	0,7 - 1,1
max. Stromaufnahme Kühlen	A	2,4 - 4,1	2,4 - 4,1	3,7 - 5,3	3,7 - 5,3
max. Leistungsaufnahme Heizen	kW	-	0,4 - 0,8	-	0,5 - 0,8
max. Stromaufnahme Heizen	A	-	2,0 - 3,7	-	2,5 - 4,6
Entfeuchtungsleistung	l/h	0,6	0,6	0,8	0,8
Luftdurchsatz in Kühlumgebung (max. / med. / min.)	m³/h	235 / 180 / 150	235 / 180 / 150	235 / 180 / 150	235 / 180 / 150
Luftdurchsatz in Heizumgebung (max. / med. / min.)	m³/h	-	190 / 170 / 150	-	190 / 170 / 150
Externer Luftdurchsatz im Kühlbetrieb (max. / min.)	m³/h	380 / 190	380 / 190	380 / 190	380 / 190
Externer Luftdurchsatz im Heizbetrieb (max. / min.)	m³/h	-	380 / 190	-	380 / 190
Interne Lüftergeschwindigkeit		3	3	3	3
Externe Lüftergeschwindigkeit		2	2	2	2
Durchmesser Wandbohrungen (2x)	mm	162	162	162	162
max. Bereich Fernbedienung (Abstand / Winkel)	m / °	8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°
Abmessungen B x H x T (ohne Verpackung)	mm	978 x 491 x 164	978 x 491 x 164	978 x 500 x 164	978 x 500 x 164
Abmessungen B x H x T (mit Verpackung)	mm	1060 x 595 x 250			
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	37	37	39	39
Gewicht (mit Verpackung)	kg	41	41	43	43
Schalldruckpegel ⁽¹⁾ min. / max.	dB(A)	27 / 38	27 / 38	27 / 38	27 / 38
Schalleistungspegel (nur im Innenbereich)	dB(A)	53	53	54	54
Durch Abdeckungen gewährter Schutzgrad		IP20	IP20	IP20	IP20
Kältemittel		R32	R32	R32	R32
Treibhauspotential GWP	kgCO2 eq.	675	675	675	675
Kältemittelfüllung	g	280	280	370	370
max. Betriebsdruck	Bar	42	42	42	42
Anschlusskabel (Nr. Pole je Querschnitt mm²)		3 x 1,5 mm²			
Verkaufspreis inkl. MwSt.	€	2.160,-	2.288,-	2.285,-	2.475,-

⁽¹⁾ Erklärung der Messdaten in halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m, reiner Lüfterbetrieb

EDENKLIMA

Wohlfühlen ohne Kompromiss



Klima.ac GmbH
1020 Wien, Heinestraße 40/1-4

Telefon: + 43 1 934 66 44
Telefax: + 43 1 934 66 44 – 22
Email: info@klima.ac